


SANIMARIN 43
HAUTEUR STANDARD

FABRICATION
FRANÇAISE

Avec ses lignes simples et épurées,
il s'insère facilement dans tous les espaces.

SILENCE
Pression
acoustique :
46 dB(A)



Hauteur standard,
installation sur plancher



Taille optimale



Abattant déclipable,
frein de chute



SYSTÈMES DE COMMANDE
(détails page 20)

Comfort




Premium



Luxe



DIMENSIONS
(mm)

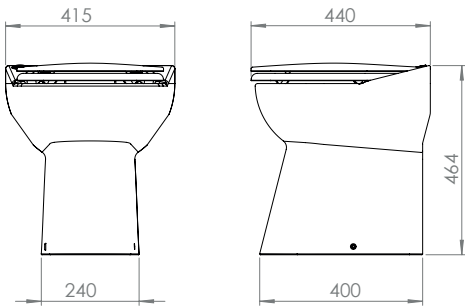

23Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.5)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - Pression dynamique minimum : 1.7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L / min

RÉFÉRENCES

Désignation	Code	EAN
Sanimarin 43 Comfort 12 V	SN4312VLC	3308815077918
Sanimarin 43 Comfort 24 V	SN4324VLC	3308815077925
Sanimarin 43 Premium 12 V	SN4312VPREMIUM	3308815077956
Sanimarin 43 Premium 24 V	SN4324VPREMIUM	3308815077963
Sanimarin 43 Luxe 12 V	SN4312VCLAVSFA	3308815077970
Sanimarin 43 Luxe 24 V	SN4324VCLAVSFA	3308815077987