SANIMARIN BEST

HAUTEUR STANDARD







Parfait alliage entre modernité et confort, il est le plus luxueux de la gamme.











WC marin confortable

Abattant déclipsable, frein de chute

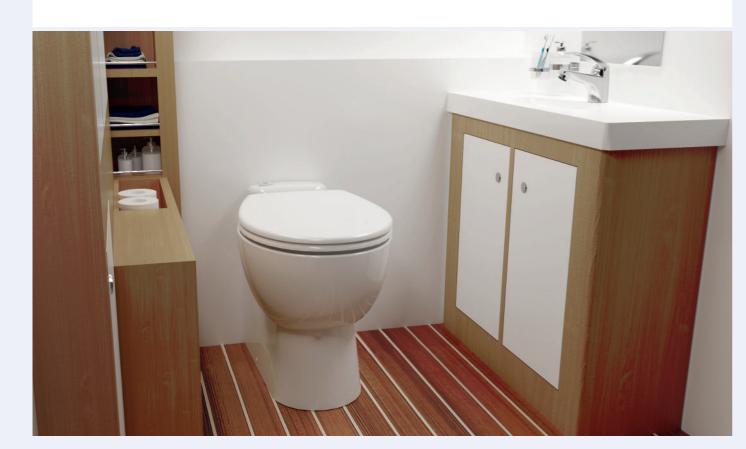

16







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m		
Clapet anti-retour	Intégré		
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm		
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)		
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.5)		
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L		
Alimentation en eau	 Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression Pression dynamique minimum : 1.7 bar Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min 		

RÉFÉRENCES

Désignation	Code	EAN
Sanimarin Best Comfort 12 V	SNBEST12VLC	3308815095806
Sanimarin Best Comfort 24 V	SNBEST24VLC	3308815095837
Sanimarin Best Premium 12 V	SNBEST12VPREMIUM	3308815095813
Sanimarin Best Premium 24 V	SNBEST24VPREMIUM	3308815095844
Sanimarin Best Luxe 12 V	SNBEST12VCLAVSFA	3308815095820
Sanimarin Best Luxe 24 V	SNBEST24VCLAVSFA	3308815095851

17