

SANIMARIN 31

HAUTEUR RÉDUITE

FABRICATION
FRANÇAISE

Grâce à son faible encombrement au sol,
il s'intègre facilement dans les espaces
les plus exigus.



Montage
sur un surbau



Très faible
encombrement



Abattant déclinable,
frein de chute



SYSTÈMES DE COMMANDE

(détails page 20)

Comfort




Premium



Luxe



DIMENSIONS
(mm)

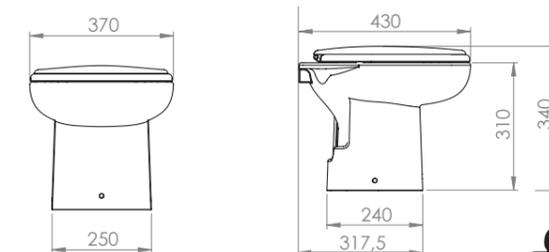

17Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.5)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - Pression dynamique minimum : 1.7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min

RÉFÉRENCES

Désignation	Code	EAN
Sanimarin 31 Comfort 12 V	SN3112VLC	3308815012148
Sanimarin 31 Comfort 24 V	SN3124VLC	3308815012162
Sanimarin 31 Premium 12 V	SN3112VPREMIUM	3308815077864
Sanimarin 31 Premium 24 V	SN3124VPREMIUM	3308815077871
Sanimarin 31 Luxe 12 V	SN3112VCLAVSFA	3308813412018
Sanimarin 31 Luxe 24 V	SN3124VCLAVSFA	3308813424011